



天津优尔

玻璃除霉套装使用说明书

操作人员请佩戴防漏橡胶手套使用除霉剂，并要防止液体飞溅，防止酸性液体接触到身体！

包装内容

玻璃除霉剂2瓶：每瓶100毫升
玻璃抛光片10片：3英寸（75毫米直径）
玻璃抛光底托1个：3英寸（75毫米直径）
除霉用海绵2个：3英寸（75毫米直径）
防漏橡胶防护手套一副
刮水板一个：150毫米
喷水瓶一个：300毫升

适用范围

用于天气潮湿引起的化学反应，导致玻璃发霉，表面出现彩虹、霉点、水纹状白斑、上雾等现象；也可以处理加工过程中的研磨粉、手指印、油污等污渍。玻璃发霉请及时处理，去霉的效果视乎玻璃发霉的时间长短、玻璃的种类和霉变类型等因素有关。

产品简介

使用后能使玻璃焕然一新，玻璃表面不挂水、不起雾、不留痕迹，抗静电、防灰尘吸附。

使用方法

戴上橡胶手套，用海绵或柔软抹布沾上去霉剂，在发霉部位来回擦洗1-2分钟，再用清水冲洗干净（根据发霉情况的严重性适当延长清洗时间，勿超过3分钟）。

如果发现仍没有处理干净，可使用可调速角磨机或抛光机（）加底托加抛光片加喷水，对霉变部位进行抛光处理，直至霉变消失为止。

≈发霉过程分析≈

- 1、白雾、白点：因存放时间、空气湿度或玻璃质量问题而在玻璃表面出现的最轻微的发霉情况。
 - 2、彩虹：当白雾、白点出现久了没有及时处理，会形成彩虹，这时的发霉情况只是停留在玻璃表面上，没有腐蚀进玻璃里。
 - 3、硫变：外观特征和轻微发霉一样，带有白雾、白点或彩虹状，但玻璃表面的碱性发霉成分已经腐蚀到玻璃里面，属于严重发霉。
 - 4、纸印：和硫变一样，发霉在玻璃外部和内部，属严重发霉。
- 怎么分辨硫变，严重的就可以看到玻璃表面凹凸不平，手感很粗糙，轻微的硫变一般是肉眼分不出来的，要用化学试剂测试过才能分辨出来。

≈关于产品的使用疑问解答≈

- 1、去霉剂能洗掉发霉玻璃吗？

这主要是看玻璃发霉的程度，对于严重的已经出现腐蚀现象、造成玻璃表面粗糙、坑洼的情况是肯定不能，去霉剂只能起清洗作用，而不能修复损伤玻璃哦！

- 2、擦洗过后的玻璃表面花、起雾？

有的发霉玻璃在表面形成的硫变现象（起雾、彩红斑状），肉眼看不明显，但用去霉剂擦洗后，它的返碱情况能明显地显现出来，说明玻璃霉变严重了。

≈关于产品的使用疑问解答≈

轻微划痕也可使用本套装的抛光片进行表面抛光处理。

操作步骤演示




中度玻璃发霉的状态，将一部分用胶带封住，待后面观察修复后的对比效果。




使用除霉剂和海绵，对发霉区域进行除霉操作，注意，戴上橡胶手套进行操作，并且操作时间不能大于3分钟。



用海绵和除霉剂对发霉区域进行擦拭，注意操作安全，避免接触到皮肤。

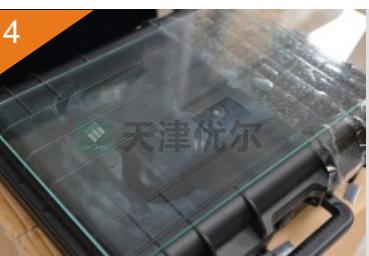

擦拭后清洁干净后的效果，发霉区域有所改善，但情况仍很明显。

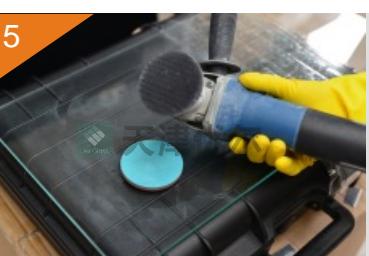

使用可调速角磨机和抛光片，对发霉区域进行抛光。



边加水，边抛光，平稳操作，有序运行。注意，一定要在除霉剂已经清洗干净后才可加水进行抛光，不能在还有除霉剂的情况下进行抛光，防止发生人身危险！



抛光结束，除霉、抛光后的玻璃光洁如新，与未处理的地方产生了明显的反差。